



部材リスト 木材詳細		
名称	材質	寸法
1F		
土台	桧	無等級 105角
大引	桧	無等級 105角
合板受材	桧	無等級 105角
間柱	米松	105×30
胴縁	杉	16×45
野縁	杉	40×40
柱	杉	無等級 105角
2F～3F		
土台	米松	無等級 120角
大引	米松	無等級 120角
合板受材	米松	無等級 120角
桁材	米松	無等級 105巾 120巾
梁材	米松	無等級 105巾 120巾
火打梁	米松	無等級 90角
母屋	米松	無等級 90角
棟木	米松	無等級 90角
墨木	米松	無等級 45×55 @303
柱材		
通柱	杉	120角
管柱	杉	120角 105角
隅柱	杉	120角
小屋束	米松	90角
間柱	米松	105×30
筋かい	米松	90×45 タスキ掛
筋かい	米松	90×90 タスキ掛
胴縁	米松	16×45
野縁	米松	40×40
床	構造用合板 28ミリ	構造用合板規格 1級JAS1371 特類
屋根	構造用合板 12ミリ	構造用合板規格 1級JAS1371 特類
防雨防蟻処理		
GL 1mまで 外壁部の軸組等 (柱・間柱・筋かい・胴縁・構造用合板)両面		
※構材の検証方法：構造計算書による (別添付)		

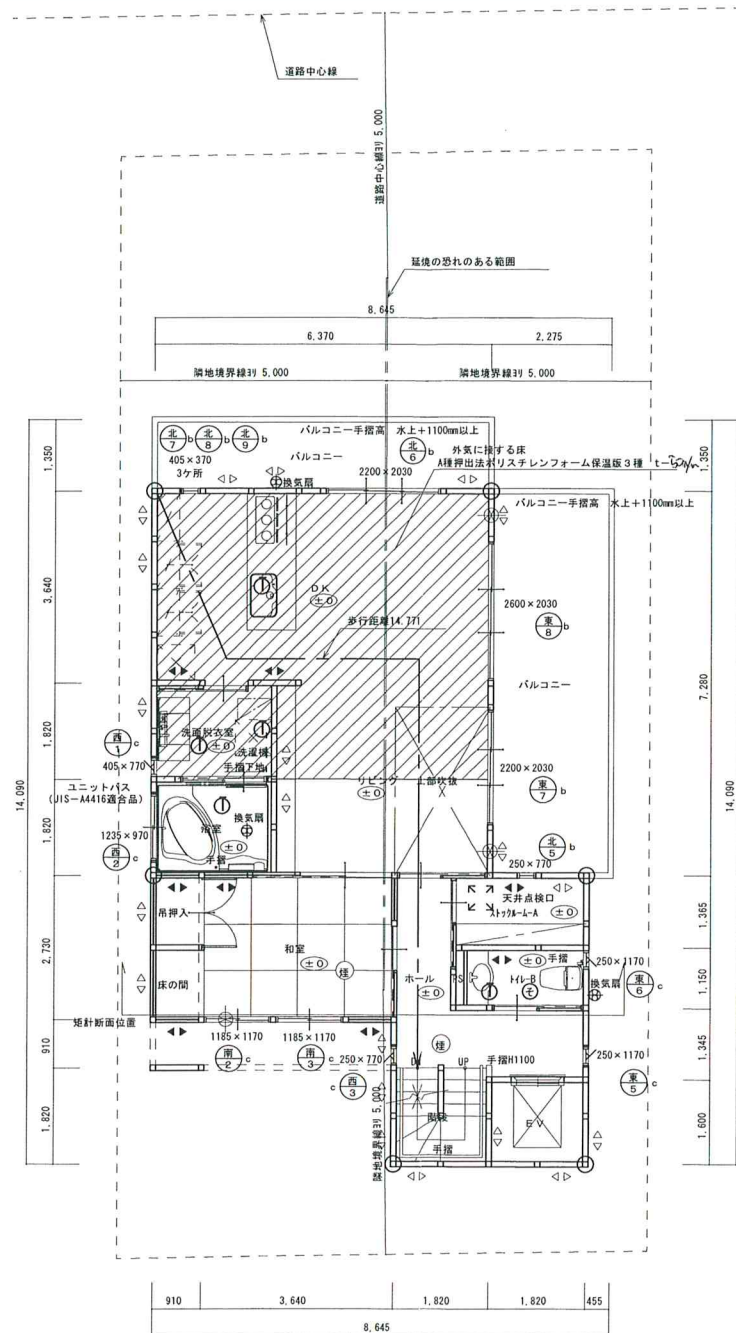

維持管理			
配水管形状	内面等	材料：硬質塩化ビニル管 内面 平滑	
	接合部	内厚の異なる管の接合なし	
たわみ防止	排水管継ぎ手による内面高低差なし		
	支持金物	抜け防止	接着接合

防犯	
建具記号横の a, b, c は 防犯に関する 開口部区分	a: 住戸の出入口 b: 外部から接近が比較的容易な開口部 c: その他の開口部

2階部別面積表	
部 屋 名	面 積 m ²
階段	3.31
E V	2.91
ホール	7.39
和室	9.94
吊押入	1.24
床の間	1.24
トイレ-B	2.59
キッチン-A	3.42
PS	0.26
浴室	4.14
洗面脱衣室	4.14
DK	23.19
リビング	14.91
合 計	78.68

凡例

床は段差のない構造とする

- 煙 煙感知器(電池式)
住宅用火災警報器
- 天井面は 壁又は はり
から、0.6m以上離すこと
- 壁面は、天井から
0.15～0.5mに設置すること
- 自然給気口

- 床下点検口
- 天井点検口

- ① トラップ
- ② 掃除口

- ③ 建具記号
- ④ 建具記号 (防火設備)
- トッライト設置の場合は
納入リガラス
内部建具(浴室を除く)の
有効幅750mm以上を確保すること

- 手摺下地
- ==== 手摺取付

- ☞ 壁付換気扇(局所換気)
- ☞ 天井換気扇(局所換気)
- ☞ 強制換気扇
- ☞ 自然給気口



24時間換気設備は、
換気設備参照すること



階段 (2FL～3FL)

踏面 192 蹴上 214 踏込 18
192+214×2=620 550以上650以下・OK
曲がり部分 踏面 200 蹴上 196
192+214×2=620 550以上650以下・OK

部材リスト 木材詳細		
名称	材質	寸法
1F		
土台	桧	無等級 105角
大引	桧	無等級 105角
合板受材	桧	無等級 105角
間柱	米松	105×30
胴縁	杉	16×45
野縁	杉	40×40
柱	杉	無等級 105角
2F～3F		
土台	米松	無等級 120角
大引	米松	無等級 120角
合板受材	米松	無等級 120角
桁材	米松	無等級 105巾 120巾
梁材	米松	無等級 105巾 120巾
火打梁	米松	無等級 90角
母屋	米松	無等級 90角
棟木	米松	無等級 90角
垂木	米松	無等級 45×55 @303
柱 材		
通柱	杉	120角
管柱	杉	120角 105角
隅柱	杉	120角
小屋束	米松	90角
間柱	米松	105×30
筋かい	米松	90×45 タスキ掛
筋かい	米松	90×90 タスキ掛
胴縁	米松	16×45
野縁	米松	40×40
床	構造用合板 28ミリ	構造用合板規格 1級JAS1371 特類
屋根	構造用合板 12ミリ	構造用合板規格 1級JAS1371 特類
防蟻防蟻処理		
GL 1mまで 外壁部の軸組等 (柱・間柱・筋かい・胴縁・構造用合板) 両面		
※構材材の検証方法：構造計算書による (別途付)		

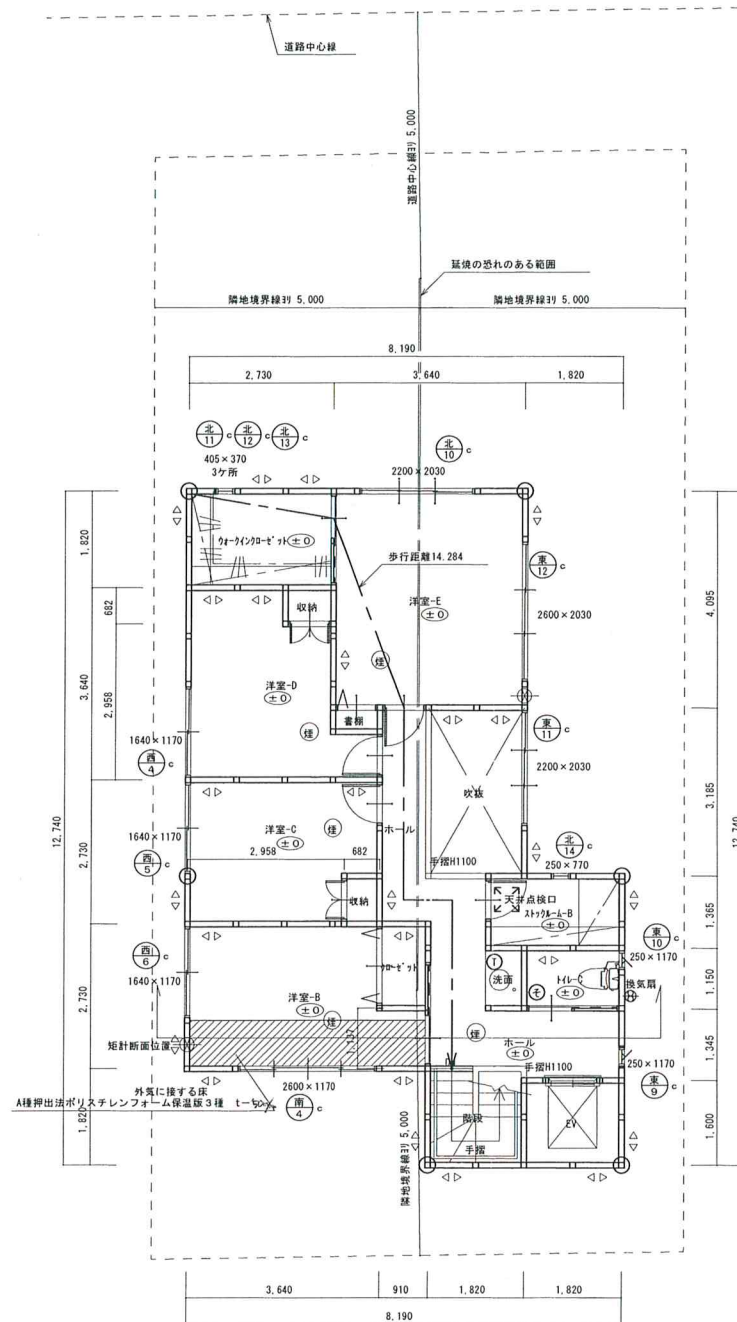

維持管理			
配水管形状	内面等	材料：硬質塩化ビニル管 内面 平滑	
	接合部	肉厚の異なる管の接合なし	
	たわみ防止	支持金物	抜け防止 接着接合

防犯	
建具記号様の a: b: c: は 防犯に関するこの 開口部区分	a: 住戸の出入口 b: 外側から接近が比較的容易な開口部 c: その他の開口部

3階別室面積表

部 屋 名	面 積 m ²
階段	3.31
EV	2.91
ホール	11.11
トイレ-C	2.07
洗面	0.78
キッチン-B	3.42
吹抜	5.80
洋室-B	10.97
洋室-C	9.32
洋室-D	10.14
洋室-E	14.91
キッチン-A	4.97
書庫	0.41
クローゼット	0.62
クローゼット	1.45
クローゼット	0.62
合 計	82.81

凡例

- ① 通し柱 120×120 杉
- ◁▷ 筋かい 90×45 杉材掛
- ◀▶ 筋かい 90×90 杉材掛
- 床は段差のない構造とする
- ② 煙感知器(電池式)
住宅用火災警報器
天井面は 壁又は はり
から、0.6m以上離すこと
壁面は、天井から
0.15～0.5mに設置すること
- ③ 自然給気口
- ④ 床下点検口
- ⑤ 天井点検口
- ⑥ トラップ
- ⑦ 掃除口
- ⑧ 建具記号
⑨ 建具記号 (防火設備)
トップライト設置の場合は
網入りガラス
内建具(浴室を除く)の
有効幅750mm以上を確保すること
- 手摺下地
- ==== 手摺取付
- ⑩ 壁付換気扇(局所換気)
- ⑪ 天井換気扇(局所換気)
- ⑫ 強制換気扇
- ⑬ 自然給気口
24時間換気設備は、
換気設備参照すること

