
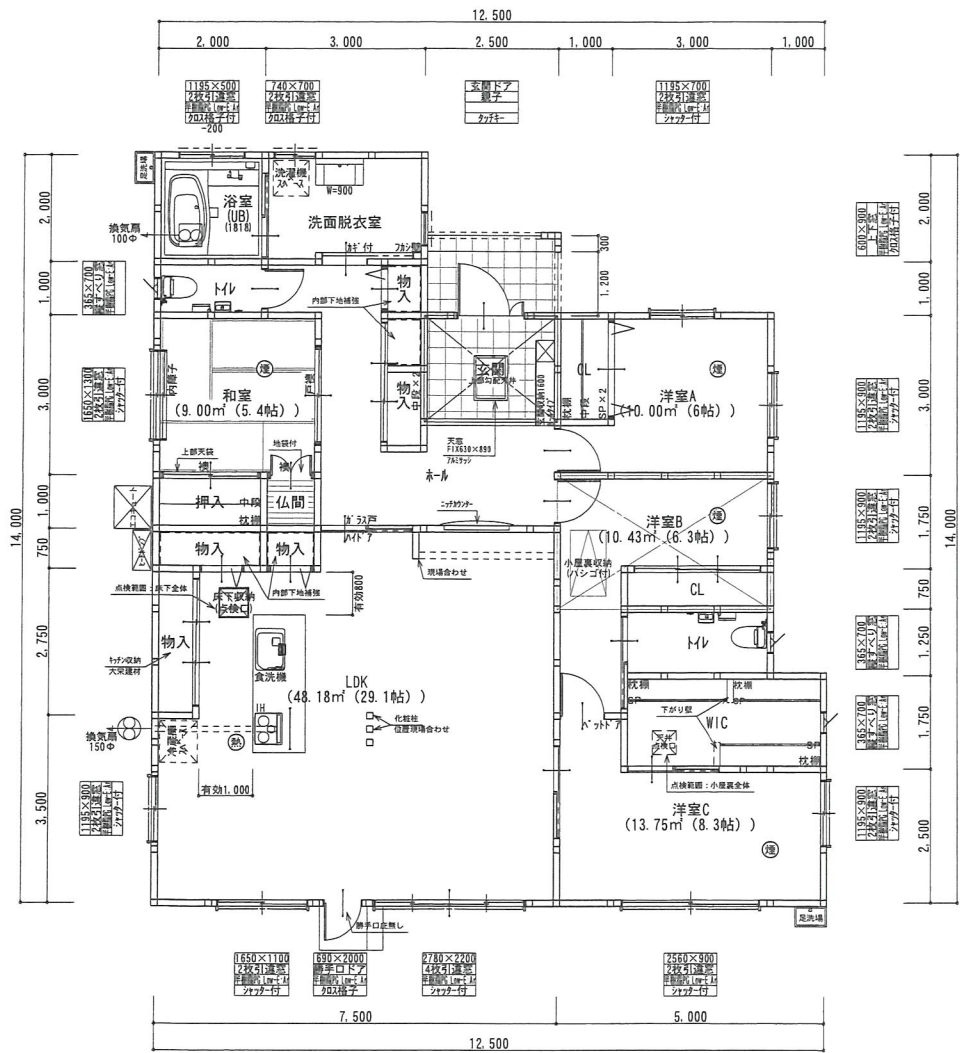




1階 平面図 S:1/100

凡例	
⊙	通し柱 (105×105)
□	管柱 (105×105)

住宅用火災警報器	
⊙	煙感知式警報器
○『日本消防検定協会』の認定マークの付いた警報器を使用することとする。	
○住宅用火災警報器の感知部は換気口 (1730) 等の空気吹出口から、1.5m以上離れた位置であることとする。	

※内装制限【DL・キチン】

壁・・・ビニルクロス貼 (PB・厚12.5下地) 準不燃QM-9413
天井・・・ビニルクロス貼 (PB・厚9.5下地) 不燃QM-9399

シックハウス対策

○内装の仕上るに使用する材量は『F☆☆☆☆』の表示記号の付いた材料を使用することとする。

規制対象となる建材 (JIS・JAS・国土交通省による等価付が必要)
木質建材 (合板・木質繊維板・パネリング・ド・MDFなど)、壁紙、
ホルムアルデヒドを含む断熱材、接着剤、塗料、仕上塗材など。

○天井裏 (下地材) などは、『F☆☆☆☆』以上の材料を使用することとする。

○ドア (収納スペースを含む) には、1cm以上のアンダーカット又は換気ガスを設けることとする。

